


CERCLE
PREMIUM
LIEBHERR

Side by Side NoFrost/BioFresh/IceMaker BLUPerformance BlackSteel Premium

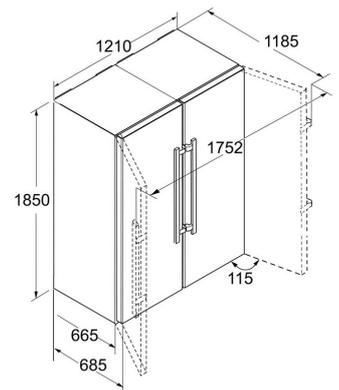

SBSBS8683-21

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Composé de 2 appareils : SGNBS4385-21 (277 l. Classe D - 37 dB - 198kWh/an) + SKBBS4370-21 (373 l. Classe D - 36 dB - 133kWh/an). NoFrost/Air brassé/Biofresh (0-1°C) BLUPerformance avec IceMaker à raccordement. Electronique digitale tactile couleur.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit



Le dégivrage c'est du passé !

En supprimant la formation de givre, NoFrost offre une prestation de froid de qualité professionnelle. Grâce au ventilateur intégré, le processus de congélation est accéléré. Congelés rapidement à cœur, les aliments conservent leurs vitamines, leurs saveurs ainsi que leurs textures naturelles.



Restez connectés !

Avec SmartDeviceBox et l'app SmartDevice : contrôlez vos appareils à distance ! Les fonctions les plus utiles peuvent être activées depuis votre smartphone, des notifications relatives au fonctionnement de votre appareil telles : une coupure de courant ou une porte restée accidentellement ouverte vous sont envoyées directement sur votre smartphone.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Biofresh BLUPerformance

Les tiroirs BioFresh garantissent un climat parfait pour une fraîcheur longue durée. Conservés à une température légèrement au-dessus de 0°C et dans une hygrométrie parfaitement adaptée, les fruits et les légumes, la viande et le poisson gardent leurs vitamines, leur saveur et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps.




IceMaker + branchement

Un distributeur de glaçons automatique bien pratique. L'IceMaker avec conduit d'alimentation d'eau met à votre disposition une réserve de glaçons de haute qualité, et ce à toute heure et en grande quantité. Un filtre à eau garantit constamment une qualité optimale de l'eau pour la production des glaçons.



Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : www.liebherr-premium.fr



BLUPerformance

Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils BLUPerformance est logé/placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	D
Classe climatique	SN-T
Vol. utile total (L)	373
dont vol. utile BioFresh (L)	137.2
Connectivité	En option
Niveau sonore dB(A)	36
Consommation kwh/24h	0.364
Vol. utile réfrigérateur (L)	373
Classe niveau sonore	C

Commandes

Régulation de la température	Ecran tactile digital
Mode Sabbat	Oui
Touche ON/OFF	Oui

Technologie

Technologie BLUPerformance	Oui
----------------------------	-----

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Fonction SuperCool	Avec décompte
Nb de clayettes réfrigérateur	4
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb total de bacs BioFresh	3
Nombre de bacs BioFresh à hygrométrie réglable	2
Nb de bacs Biofresh avec Softtelescopic	3
Clayette porte-bouteilles double emploi	Oui
VarioBox	Oui
Beurrier	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Plafonnier LED avec variateur
Eclairage tiroirs BioFresh	LED
Filtre à charbon réfrigérateur	Oui

Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
------------------------------------	--------------------

Design

Poignée	Poignée aluminium à dépression
Finition côtés	BlackSteel
Esthétique	HardLine
Finition porte/couvercle	BlackSteel

Equipements

Amortisseur de porte	Oui
Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui
Pieds réglables	avant
Tiroir VarioSafe	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui

Installation

Type d'installation	Pose libre
---------------------	------------

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803067573
Hauteur (cm)	185.2
Largeur (cm)	60
Profondeur (cm)	66.5
Hauteur emballage (mm)	1927
Largeur emballage (mm)	615
Profondeur emballage (mm)	751
Poids brut (kg)	84.8
Poids net (kg)	80.6
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50/60
Intensité (A)	1.2
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	200

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	D
Classe climatique	SN-T
Vol. utile total (L)	277
Vol. utile congélateur (L)	277
Connectivité	En option
Niveau sonore dB(A)	37
Consommation kwh/24h	0.542
Consommation en kwh/an	198
Classe niveau sonore	C

Commandes

Régulation de la température	Ecran tactile digital
Mode Sabbat	Oui
Touche ON/OFF	Oui

Technologie

Technologie BLUPerformance	Oui
----------------------------	-----

Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Autonomie (h)	9
Stock de glaçons (kg)	0.8
Nb total de tiroirs congélateur	9
Nb de tiroirs congélateur sur rails télescopiques	5
Nb de tablettes congélateur	6
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui
Pouvoir de congélation (kg/24h)	18
Nb d'accumulateurs de froid	2
Nb d'étoiles	4
Capacité de production de glaçons (kg/24h)	0.8

Sécurité

Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore
Mémorisation de l'alarme Frost Control	Oui

Design

Poignée	Poignée aluminium à dépression
Finition côtés	BlackSteel
Esthétique	HardLine
Finition porte/couvercle	BlackSteel

Equipements

Amortisseur de porte	Oui
Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui
Pieds réglables	avant
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui

Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803055051
Hauteur (cm)	185
Largeur (cm)	60
Profondeur (cm)	66.5
Hauteur emballage (mm)	1927
Largeur emballage (mm)	615
Profondeur emballage (mm)	751
Poids brut (kg)	80.8
Poids net (kg)	76.1
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50/60
Intensité (A)	1.3
Puissance de raccordement (W)	248
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	200