
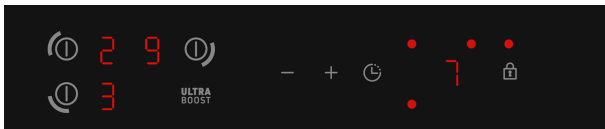


Table de cuisson

Réf. : **BPI1631UB**

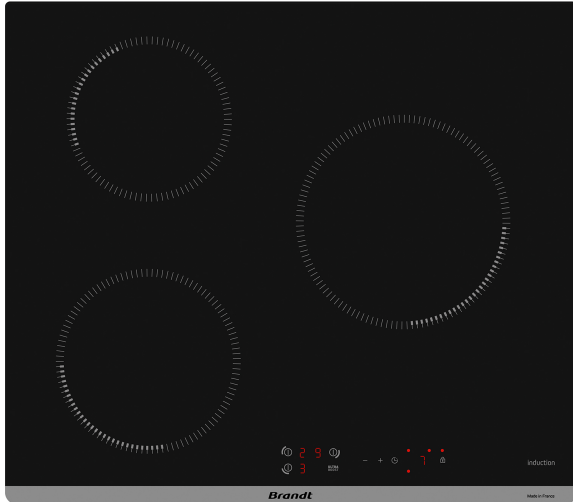

Fonction Ultraboost La fonction ultraboost permet une montée en chauffe du foyer, jusqu'à 20% plus rapide que la fonction boost classique.

Sécurité 10 points Sécurité intégrale : anti-surchauffe, anti-débordement, témoins de chaleur résiduelle, verrouillage du clavier, automatique-stop, détection des récipients, des petits objets, de la faible intensité du survoltage et d'une mauvaise connexion.

GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	BPI1631UB
Code EAN	3660767980938
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20

DÉFINITION DU PRODUIT

Autres couleurs disponibles	
Couleur de la surface	Noir
Emplacement du bandeau	Frontal
Largeur (cm)	60
Matériau du cadre	Sans
Matériau de la table	Vitrocéramique
Type d'installation	Encastrable
Nombre de foyers	3
Type d'énergie	Electricité
Type de table	Induction
Typologie	Induction

Les plus produits

Performance Les 3 foyers allient souplesse, précision et performances

LES FOYERS						
	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	189,2	171,1	174,8			
Consommation d'énergie électrique totale (EC)						
Dimension de l'élément chauffant (mm)	180	160	210			
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						
Efficacité énergétique gaz total (EE)						
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min			
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Arrière Gauche	Centre Droit			
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3600	2500	3600			
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction			
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur			

Table de cuisson

Réf. : BPI1631UB

GRILLES

Couleur de la grille	
Matériau de la grille	
Nombre de grilles	
Type de grilles	

COMMANDES

Autres commandes	
Minuterie	Oui
Système d'allumage	
Type de commandes	Touches
Type de régulation d'énergie	Electronique

BRANCHEMENTS

Fréquence (Hz)	50/60
Fusible (A)	32
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Puissance maxi électrique (kW)	7.4
Voltage (V)	220-240
Type de prise	Sans

BRANCHEMENTS GAZ

Autres types de gaz possible	
Equipement gaz d'origine	
Injecteurs fournis	
Puissance maxi gaz (kW)	
Raccordement au gaz	

SÉCURITÉS

Certificats de conformité	
Dispositifs de sécurité	Pack 10 sécurités
Détection de récipients	Oui
Système de sécurité gaz	
Témoin de chaleur résiduelle	Individuel
Témoin de mise sous tension	Oui
Verrouillage centralisé	1 Touche centralisée

DIMENSIONS

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	560x490
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	145X750X560
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail (mm)	55X558X488
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail (mm)	4X580X510
Poids brut (kg)	10.5
Poids net (kg)	9.63